


QE35XV4EG

Hisense

Инверторен Климатизи, 3500 W, HI-NANO стерилизация, AI Smart, Wi-Fi

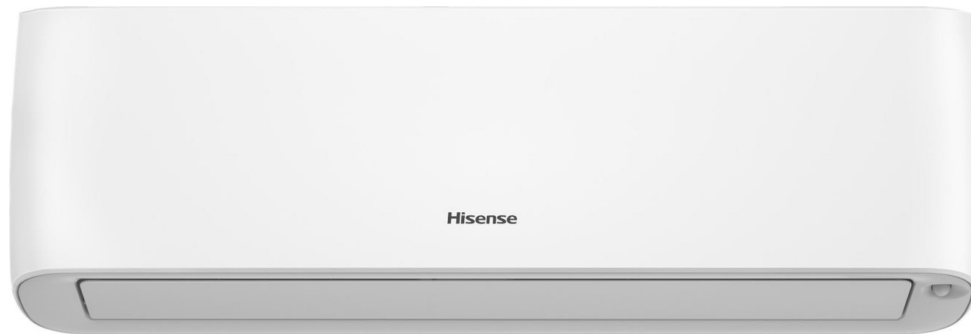

Статистики за консумацията



Природосъобразен газ



Универсално вътрешно тяло



Интелигентно гласово управление



Лесна инсталация



Антибактериално покритие



Двойно самопочистване




Smart Airflow



Променлив въздухопоток



Wi-Fi управление



Отопление при до -22°C



AI Smart



Висока енергийна ефективност



HI-NANO



Многопосочен въздушен поток



Многостепенна пречистваща технология



LED дисплей

Общи

Група изделия:	Климатизи	Линия:	Energy Pro Plus
Тип единица:	Интериор	Тип монтаж:	На стена
Компактен размер за лесно съхранение:	Не	Режим на работа:	Високо ефективен инвертор
Маркетинг категория на климатика:	Сплит		

Ефективност

EER:	4.21	COP:	4
Степен на външния вентилатор:	3	Степен на вътрешния вентилатор:	7
Капацитет на обезвлажняване:	1.2	Мощност на отопление:	4000 W
Мощност при отопление (W):	1600-4800	Минимален въздухоток:	410 м³/ч
Капацитет:	650 м³/ч	Брой вентилатори:	7 брой
Клас на енергийна ефективност - отопление:	A+++	Клас на енергийна ефективност при отоплителен сезон с по-високи температури:	A+++
Отношение SEER-охлаждане:	8.5	SCOP - Сезонен коефициент на продуктивност - средни температури:	5.101
SCOP - Сезонен коефициент на продуктивност - високи температури:	5.8		

Управление

Дистанционно управление:	Дистанционно управление	Бутон Вкл/Изкл:	Бутон Вкл/Изкл
Температурни настройки (°C):	16-30	Wi-Fi управление:	Да, вградено
TMS система за управление на комфорт:	Да	AI smart:	Да
Гласово управление:	Да	Humidity control:	Yes

Допълнителни функции

Автоматично рестартиране:	Да	Запаметяване на позицията на жалюзите:	Да
Автоматична работа:	Да	Функция самопочистване:	Не
Защита от замръзване:	Да	Нощен режим:	Да, 4
Турбо:	Да	Охлаждане:	Да
Затопляне:	Да	Обезвлажняване:	Да

Вентилация:	Да	Детектор за изтичане на охлаждателен агент:	Не
Безшумна работа:	Да, 18 dB(A)	Автоматично движение на жалюзите:	Не
Защита от студен въздух:	Да	Автоматично размразяване:	Да
Функция за работа при извънредна ситуация:	Да	FreezeProtect -15°C:	Да
IonTech йонизация:	Не	Сензор за присъствие:	Да
Многопосочен въздухопоток:	Да	Hi-Nano генератор:	Да
Двойно самопочистване:	Да	Свеж въздух:	Не
LED дисплей за качеството на въздуха:	Не	Лесно инсталиране:	Не
Сервизна диагностика:	Да	Лесна поддръжка:	Не
Service window:	No	Compressor E-Heater:	No
UVC sterilization:	No	Anti-corrosion protection:	Level 3
Hotel function:	No	Cooling/heating capacity display:	Yes

Оборудване

Филтър на климатика и обезвлажнителя:	Активен въглен, 4-в-1 - витамин С + катехинов + сребърен + HEPA	Двупосочно оттичане:	Ляво и дясно
Температурен термостат:	Да	Таймер 24 ч:	Да

Технически данни

Годишна консумация на електроенергия за охлаждане (QCE):	144 кВт/ч	Охладител:	R32
Работна температура при отопление (°C):	-22- 24	Работна температура при охлаждане (°C):	-15 - 43
Диаметър на тръбата за конденз:	18 мм	Диаметър на тръбата за течност (мм):	6,35
Диаметър на тръбата за газ (мм):	9,53	Минимална сила на звука:	55 dB(A)
Консумация в режим на изчакване:	1 W	Честота:	50 Hz
Мощност на охлаждане:	3500 W	Флуорирани парникови газове:	Да
Количество флуорни газове:	0.86 кг	Количество, изразено в CO2 (т):	0.582
Минимално звуково налягане:	30 dB(A)	Максимално звуково налягане:	38 dB(A)
Максимална дължина на тръбата:	20 м	Максимална разлика във височината:	10 м
Мощност на отопление (Pdesignh) - средно за отоплителен сезон:	2.6 kW	Деклариран капацитет (Pdh(Tj)) - средно за отоплителен сезон:	2.6 kW

Номинален ток - охлаждане:	3.7 A	Номинален ток - отопление:	4.5 A
Ширина:	877 мм	Височина:	301 мм
Дълбочина:	194 мм	Ширина с опаковката:	980 мм
Височина с опаковката:	390 мм	Дълбочина с опаковката:	300 мм
Тегло нето:	10 кг	Тегло бруто:	12.5 кг
Номинален ток:	5 A	Волтаж:	220-240 V
Мощност при свързване в режим затопляне:	1000 W	Мощност при свързване в режим охлаждане:	830 W
Мощност при охлаждане (BTU/ч):	12000	Мощност при отопление (BTU/ч):	12000
Идентификация на външното тяло:	20015518	Long distance airflow (m):	12 м
Арт. код:	20015479	EAN код:	6926597759418